

SAY-120/160用ボンベキット


アルミMIG溶接用

アーキュリー120/160用MIGセット **MIS-100**

- ① 高圧ガス容器3.4リットルアルゴンガス100%
- ② レギュレータMR-100 (P-643)
- ③ アルミワイヤ0.8φ×0.45kg (PF-41)
- ④ チップ0.8φ用5ヶ入 (P-606)
- ⑤ テーパーノズル1ヶ入 (P-612)
- ⑥ ホース0.4m (P-644)

JAN no.

4991945021303

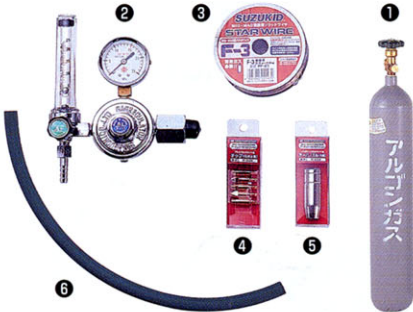

ポンベをお持ちの方にはポンベ無しセットもご用意しております。

MIS-50

【ご注意】

- 高圧ガス容器は、高圧ガス取締法に、準拠して正しくご使用ください。万一、ご使用方法に不備があると思われ事故につながりますので十分ご注意ください。
- ホースバンド(2ヶ)はアーキュリー120、160本体に付属のものをご使用ください。
- ポンベ無しセットには、2mのホースが付きます。

軟鋼、ステンレスMAG溶接用

アーキュリー120/160用MAGセット **MAS-100**

- ① 高圧ガス容器3.4リットルアルゴン80%炭酸ガス20%
- ② レギュレータMR-100 (P-643)
- ③ ステンレスワイヤ0.8φ×0.5kg (PF-31)
- ④ チップ0.8φ用5ヶ入 (P-605)
- ⑤ テーパーノズル1ヶ入 (P-612)
- ⑥ ホース0.4m (P-644)

JAN no.

4991945021310



ポンベをお持ちの方にはポンベ無しセットもご用意しております。

MAS-50

軟鋼CO2溶接用

アーキュリー120/160用、CO2セット **MCS-101**

- ① 高圧ガス容器10.3リットル 炭酸ガス100%
- ② レギュレータCR-150 ヒーター機能付 (P-639)
- ③ 軟鋼用ワイヤ0.6φ×0.8kg (PF-21)
- ④ チップ0.6φ用5ヶ入 (P-604)
- ⑤ テーパーノズル1ヶ入 (P-612)
- ⑥ ホース1m (P-694)

JAN no.

4991945023024



ポンベをお持ちの方にはポンベ無しセットもご用意しております。

MCS-50

使用用途に応じて
ベストチョイス



アーキュリーSAYシリーズ

製品仕様一覧表

型 式	SAY-100		SAY-120			SAY-160			
JAN no.	4991945020009		4991945023147			4991945019997			
入力電圧	単相100V		単相100V			単相200V			
消費電力	2.3kw		2.5kw			3.7kw			
周波数	50/60Hz兼用		50/60Hz兼用			50/60Hz兼用			
使用率	20%	10%	40%	20%	10%	100%	30%	15%	9%
二次電流	55A	80A	40A	65A	90A	30A~45A	80A	115A	145A
	55A~80A		40A~90A			30A~145A			
一次電流	28A		30A			22A			
寸法	175W×355L×300H		275W×480L×380H			350W×640L×470H			
重量	12.7kg		20kg			25kg			
適用ワイヤ径と板厚	ワイヤ種類	板厚	ワイヤ種類		板厚	ワイヤ種類		板厚	
	ノンガス軟鋼 0.8のみ	1.0~5mm ※点付けは0.8mm~	ノンガス軟鋼0.8、0.9		0.8~6	ノンガス軟鋼0.8、0.9、1.2		0.8~7	
			ノンガスステンレス0.9		0.8~3	ノンガスステンレス0.9		0.8~4	
			ソリッド軟鋼0.6、0.8		0.7~5	ソリッド軟鋼0.6、0.8		0.7~7	
			ソリッドステンレス0.8		0.8~3	ソリッドステンレス0.8		0.8~4	
ソリッドアルミニウム0.8		0.8~3	ソリッドアルミニウム0.8、1.0		0.8~6				
適用チップとノズル	SAY-100専用 チップ P-621 ノズル P-631		チップ(ノンガス、ソリッド用) P-601、602、604、605、606 ノズル(ノンガス、ソリッド共用) P-611、612			チップ(ノンガス、ソリッド用) P-601、602、603、604、605、606、607 ノズル(ノンガス、ソリッド共用) P-611、612			
適用ワイヤ	ノンガス軟鋼 PF-01		ノンガス軟鋼 PF-01、02、51、52 ノンガスステンレス PF-15 ソリッド軟鋼 PF-21、22、71、72 ソリッドステンレス PF-31 ソリッドアルミニウム PF-41			ノンガス軟鋼 PF-01、02、03、51、52、53 ノンガスステンレス PF-15 ソリッド軟鋼 PF-21、22、71、72 ソリッドステンレス PF-31 ソリッドアルミニウム PF-41、42			
ワイヤ装填可能サイズ	リール径 99φ×48T		リール径 99φ×48T、200φ×58T			リール径 99φ×48T、200φ×58T			
ワイヤ送給能力	ワイヤ重量 1.0kgまで		ワイヤ重量 5.0kgまで			ワイヤ重量 5.0kgまで			

●商品の仕様、デザインは改良などのため、一部変更することがありますので、ご了承願います。

スター電器製造株式会社

STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD. <http://www.suzukid.co.jp>

本社営業所/〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F TEL.0466(27)2666(代) FAX.0466(27)1055
 大阪営業所/〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8 TEL.072(695)4815(代) FAX.072(693)9815
 茨城営業所/〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(柏原工業団地内) TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885
 福岡出張所/〒816-0844 福岡県春日市大字上白水375-3 パルクス375、1F TEL.092(571)2591(代) FAX.092(571)2592

■特約店