

100V/200V 兼用フルデジタル AC/DC パルス TIG 溶接機

TIG WELDING MACHINE

★★★
STAR GON
ACDC200

発売記念!!

スタルゴンACDC+ウェルディングワゴン 特別セットキャンペーン



キャンペーンページはこちら

待望の交直両用 TIG 溶接機スタルゴンACDC200 の発売を記念して、7立米ガスボンベを
積載可能なワゴン（SW-200）がセットになったお得な特別キャンペーンを実施!!

キャンペーン期間

2023年9月30日(土)まで

※但し、台数無くなり次第終了となります。

キャンペーン大特価

キャンペーン特別型式

STG-200ACDCW JAN:4991945 035157

Special Price!!

溶接機のための価格なので
ワゴンは実質 **タダ!!**

278,000円(税別)

台数
限定

セット内容

100V/200V 兼用フルデジタル
AC/DC パルス TIG 溶接機
スタルゴン ACDC200

STG-200ACDC メーカー希望小売価格
420,000円(税別)



製品ページ

7立米溶接ワゴン
ウェルディングワゴン

SW-200 メーカー希望小売価格
65,000円(税別)



製品ページ

- ・詳細設定の PRO TIG モードと簡単設定の EZ TIG モードの
選べる 2 つの TIG モード搭載。
- ・交流と直流を掛け合わせた MIX 溶接モード搭載。
- ・最新グラフィックコントロールパネルで、的確かつ手軽な
操作で設定可能。

- ・最大 7 立米までのガスボンベが積載可能。
- ・当社溶接機の様々な機種が対応。滑り止めゴムマット・ガ
スボンベ固定チェーンも設置しているので安全に積載可能。
- ・前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。

※購入方法は近隣の代理店・販売店にお問い合わせください。

SUZUKID

2つのTIGモード搭載

詳細設定のPRO TIG モード
簡単設定のEZ TIG モード

PRO TIG モード

MIX 溶接モード、パルス溶接、波形など様々な溶接条件を設定できるモード。

EZ TIG モード

母材の板厚を設定するだけで、自動で溶接条件が設定できるモード。

液晶ディスプレイ搭載

最新グラフィックコントロールパネルで的確かつ手軽な操作で設定が可能。

PFC 機能



力率改善装置により入力電流が小さくでき、電圧降下に対して有効な機能となります。省エネにもなります。

手棒機能




手棒溶接 (MMA) ができます。電撃防止機能付き (ON/OFF 切替可能)。ホットスタートとアークフォースが10段階で調節可能。

軽量モデル



本体質量約 12.7kg と軽量で、持ち運びがラクラク。作業場所を選ばず、様々な場所で溶接が可能です。

付属品

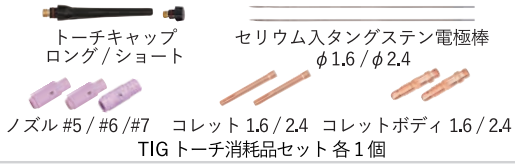

製品仕様

100V / 200V 兼用フルデジタル AC / DC パルス TIG 溶接機				
品名	スタルゴン ACDC200			
型式	STG-200ACDC			
JAN コード	4991945 032873			
溶接方式	TIG 溶接		手棒溶接 (MMA)	
定格入力電圧	単相 100V	単相 200V	単相 100V	単相 200V
定格入力電流	22.6 A	22.6 A	21 A	27.1 A
定格容量	2.26 kVA	4.52 kVA	2.1 kVA	5.42 kVA
定格出力電圧	14.4 V	18 V	22.8V	26.8 V
定格出力電流	110 A	200A	70 A	170 A
定格周波数	50/60 Hz 兼用			
定格使用率	50 % (100V) / 25 % (200V)			
高周波 / リフトスタート	○		－	
電源ケーブル	3.3sq×3 芯 ×7m (接地 3P-250V-20A プラグ付)			
寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	215mm × 475mm × 340mm			
本体質量	約 12.7 kg			
AC TIG 限定 溶接条件パラメータ値				
AC 波形	ソフト (三角波)、スタンダード (正弦波)、ハード (矩形波)			
AC 周波数	50 ～ 160 Hz			
AC バランス	10 ～ 50 %			

AC/DC TIG 共通 溶接条件パラメータ値		
定格入力電圧	100 V	200 V
プリフロー	0 ～ 20 s	
初期電流 (4Tのみ)	10 ～ 110A	10 ～ 200A
アップスロープ	0.1 ～ 15 s	
溶接電流	10 ～ 110A	10 ～ 200A
ダウンスロープ	0.1 ～ 15 s	
クレータ電流 (4Tのみ)	10 ～ 110A	10 ～ 200A
アフターフロー	0 ～ 20 s	
ベース電流	10 ～ 110A	10 ～ 200A
パルス幅	10 ～ 90 %	
パルス周波数	0.1 ～ 500 Hz	
スポットタイム	0.1～ 9.9 s	
MIX 溶接モード 溶接条件パラメータ値		
MIX 周波数	0.1 ～ 20 Hz	
AC 電流	10 ～ 110A	10 ～ 200A
AC 周波数	50 ～ 160 Hz	
AC バランス	10 ～ 50 %	
AC デューティ比	10 ～ 90 %	
DC 電流	10 ～ 110A	10 ～ 200A



7 立米溶接ワゴン	
品名	ウェルディングワゴン
型式	SW-200
JAN コード	4991945 033290
最大積載量	150 kg
上棚積載量	70 kg
下棚積載量	70 kg
上棚寸法 (幅 × 奥行)	310mm × 610mm
下棚寸法 (幅 × 奥行)	290mm × 510mm (ボンベ置場を除く)
寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	510mm × 985mm × 685mm
本体質量	約 25 kg
積載推奨機種	SIG-140 / SIG-200 / STG-200D / STG-200ACDC