

2024

DIYショウ特別企画品

- 藤原産業専売企画 -

超小型 & 超軽量！


手棒溶接の常識を覆す納得の性能！

抜群のコストパフォーマンスモデルが台数限定の大特価で登場！

- 藤原産業専売モデル -

100V/200V 兼用直流インバータ被覆アーク溶接機

WELD-ON140

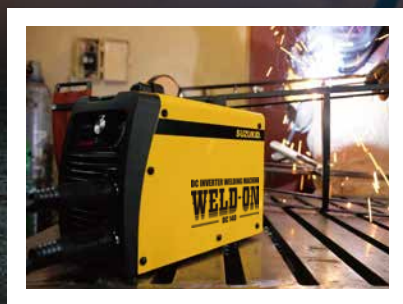

※ショルダーベルト (P-790) は別売オプションです。

キャンペーン内容

DC INVERTER WELDING MACHINE
WELD-ON
DC 140



- 藤原産業専売モデル -

100V/200V 兼用直流インバータ被覆アーク溶接機
SWO-140

WELD-ON140

キャンペーン大特価!!

台数限定 **27,800** (税込) 円

製品特徴

100V/200V兼用

家庭用コンセント（100V 15A）でも
使用でき、100V⇄200Vは電源に応じて自動切替！

超小型&超軽量

本体の高さはペットボトル（500ml）サイズで
重量は3.8kgと超軽量化を実現！

脱着可能なコード類

アースクリップ付コード、ホルダ付コードは
脱着可能なため、持ち運びや収納時に便利！

安心の安全設計

ロープライスであっても、しっかりと安全性を確保。
電気用品安全法（PSE）および放射ノイズを低減するEMIに対応。使用率オーバー防止機能付。



100Vプラグは付属品として
同梱しており、電源コード
には取り付けておりません。



※本溶接機は、電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境対象のクラスA装置です。
家庭環境での使用では電磁障害（TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等）
を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策（同時使用をやめる、アースを接続
する、コンセントの共有を避ける、機器同士を遠ざける等）を行ってください。

スムーズな溶接を実現する

3つの機能

1 ホットスタート機能

溶接スタート時に瞬間的に電流
値を上げ、アークスタートがス
ムーズに行えます。

2 アークフォース機能

溶接棒が溶けていく中で、対象
物との距離が離れてもアークが
持続します。

3 アンチスティック機能

溶接棒が母材に溶着した際に出力を小さくして、溶接棒に大きなショート電流が流れることを防止します。

項目	仕様
品名	WELD-ON140
型式	SWO-140
JANコード	4991945 035966
溶接方式	手棒溶接
溶接可能材料	軟鋼・ステンレス・鋳物
定格入力電圧	単相100V / 単相200V
定格入力電流	100V:31A / 200V:30A
定格入力容量	100V:3.1kVA / 200V:6.0kVA
定格周波数	50/60Hz
定格使用率	100V:60% / 200V:25%
出力電流範囲	100V:80A / 200V:140A
適用溶接棒	100V 15A接続時: 1.4φ、1.6φ 200V最大時: 2.0φ、2.5φ、3.2φ
溶接可能板厚	鉄: 1.2~6.0mm ステンレス: 1.2~6.0mm 鋳物: 2.0~6.0mm <small>※100V電源からは最大で4.0mmまでになります。 100V 15A接続時は最大で3.0mmまでになります。</small>
外形寸法(幅×奥行×高さ)	121×252×200mm
質量	3.8kg

【標準セット内容】

ホルダ付コード2.0m/アースクリップ付コード2.0m/電源コード2.0m(本体付) /
100V用ゴムプラグ/2P・100V変換アダプタ/溶接遮光面(組立式/遮光度#9)
※200Vプラグは付属しておりません。200V電源からご使用の際は、お
客様のコンセントにあった形状のプラグを別途ご購入ください。

