

SUZUKID®



液晶式3面自動遮光溶接面

EB-300PWJL
Eyeborg

アイボーグ・ワンエイティ
デジタルLED

180°
digital
LED

- ハイエンドモデルが更なるステージへ -



- 最先端技術の結晶 -

“広い視野”
180° パノラマワイドパネル

“鮮明な視界”
EU規格最高評価準拠高性能液晶ブルーフィルタ

“LEDライト搭載”
暗所での作業に最適。ライトの強さは2段階式

充電式で電池交換不要



充電時間: 約2時間

付属のUSBケーブル
(USB Type-C) で簡単充電!



LEDライトボタン

暗所での作業時

遮光前 (遮光度 #2.5)

明るさ
50
ルーメン


遮光前 (遮光度 #2.5+ライト弱)

明るさ
100
ルーメン

遮光前 (遮光度 #2.5+ライト強)

デジタル操作・制御で微細調整 / オートモード搭載

作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度を設定パネルでデジタル調整。着用時は、外部グラインドモードボタンでワンタッチ切替可能。オートモードに設定すると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定。

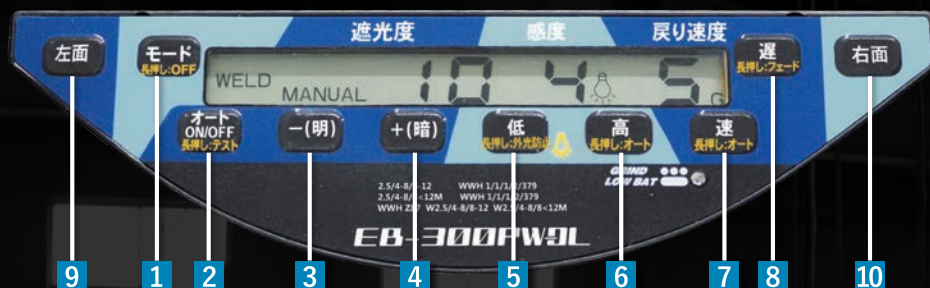


- | | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| 1 モード切替ボタン | 4 遮光度調整ボタン(暗) | 7 戻り速度調整ボタン(速) |
| 2 オートモード/マニュアルモード切替ボタン | 5 感度調整ボタン(低) | 8 戻り速度調整ボタン(遅) |
| 3 遮光度調整ボタン(明) | 6 感度調整ボタン(高) | 9 10 左右面 感度調整ボタン |



3面を個別に動作設定可能

光を感知するセンサーが左右面にも搭載されているため、作業環境に合わせて、3面それぞれに動作設定をすることが可能!

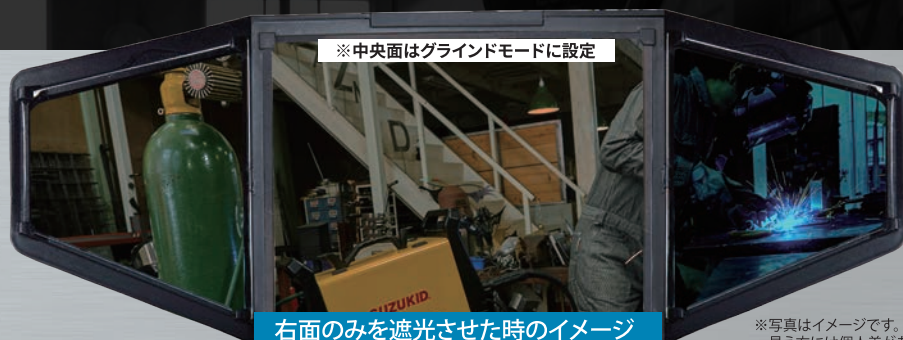

右面のみを遮光させた時のイメージ

※写真はイメージです。見え方には個人差があります。

ブルーフィルタ×3面自動遮光パノラマ液晶



※写真はイメージです。見え方には個人差があります。

内側から見た液晶パネル

製品仕様

製品名	アイボーグ・ワンエイティ・デジタルLED
型式	EB-300PWDL
JANコード	4991945 035652
面体色	ブラック
用途	TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護
モード切替	溶接(WELD)/切断(CUT)/グラインド(GRIND)
遮光度	遮光前 #2.5 遮光時 中央: 溶接(WELD)モード #8~#12 切断(CUT)モード #4~#8 両側: #10
遮光速度	1/25,000秒
視界領域	中央: 幅115mm×高さ85mm 両側: 幅68mm×高さ35~80mm
感度調整	8段階調整(1~8)
戻り速度調整	10段階調整(0~9 / 0.06~1.00秒)
電源	ソーラー電池+充電式(USBポート充電)
本体サイズ	幅250mm×奥行270mm×高さ340mm
質量	605g
動作温度	-5℃~+55℃
センサー数	7
付属品	外側カパープレート(2枚)※別途本体に1枚装着済み 内側カパープレート(1式)※別途本体に1式装着済み USBケーブル(USB Type-C)



製品ページはこちら

消耗品・オプション



株式会社スズキキッド

SUZUKID

https://suzukid.co.jp/



●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。[CAT0134B]
 湘南営業所/〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 藤沢トーセイビルⅡ5F
 茨城営業所/〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1
 大阪営業所/〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室
 福岡営業所/〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1
 アフターサービス課/〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 (石岡事業所内)

TEL. 0466 (27) 2666 (代) FAX. 0466 (27) 1055
 TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885
 TEL. 072 (963) 5666 (代) FAX. 072 (963) 5668
 TEL. 092 (953) 7011 (代) FAX. 092 (953) 7022
 TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885