

# SUZUKID®

—溶接シーンに新しいスパークを—

この軽さには価値がある!!  
小型クラス最軽量!!  
持ち運びも楽々で  
活躍場所を選びません



ヴィクトロン  
**VICTRON 130**  
バッテリーウェルダー



一人でも持ち運べる大きさと重さ!!  
軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適!!



重さ 従来機の約1/2!!  
**34kg!!**  
大きさ 従来機の約1/2!!

急速充電回路内蔵2時間で充電完了  
溶接棒2.0~3.2φ使用可能!!


- 1 オールアルミ製ボディと新型バッテリーで大幅な軽量化を実現。
- 2 定格入力が100V-10A、出張現場でブレーカーを落とす心配が少ない親切設計。
- 3 電源を接続したままでブレーカをONにしておけば自動充電し、いつでも満充電状態を保ち、過充電にはなりません。
- 4 充電末期には自動的にファンが止まり、1A以下の補充充電回路に切り換わり、バッテリーをやさしく充電いたします。
- 5 小型で高性能のメンテナンスフリーバッテリー採用により、面倒なバッテリーのメンテナンスから開放されます。
- 6 準定電圧回路と定電圧回路の併用により、効率の良い充電が可能。
- 7 エンジンウェルターと比べて下さい。静かな作動音、排気ガスも出さないので、住宅地や夜間作業など溶接の場所を選びません。
- 8 前後左右ダブルストッパー付自在キャスターを前輪に装備。
- 9 便利な電源コード用ハンガー装着。

## 比べればわかります! 差がつく軽さとコンパクトなボディ!!

**SUZUKID<sup>®</sup> が現場溶接の常識を覆す!!**  
Victronの登場が職人さん1人1台のマイウェルター時代へと導きます!  
ハイパワーでも作業によっては活かしきれないパワーは、ただの無駄です。  
Victron130は不必要なパワーは抑えて、必要十分な能力を持たせています。  
それによって軽量・コンパクトになったボディは、抜群の取り回しで作業性を向上させるだけでなく、製品価格だけでは計れないコストダウンにも貢献します。

この軽さには理由がある

小型・軽量でハイパワー!!  
しかも、あとで差が出る低価格!  
メンテナンスフリーバッテリー3本使用

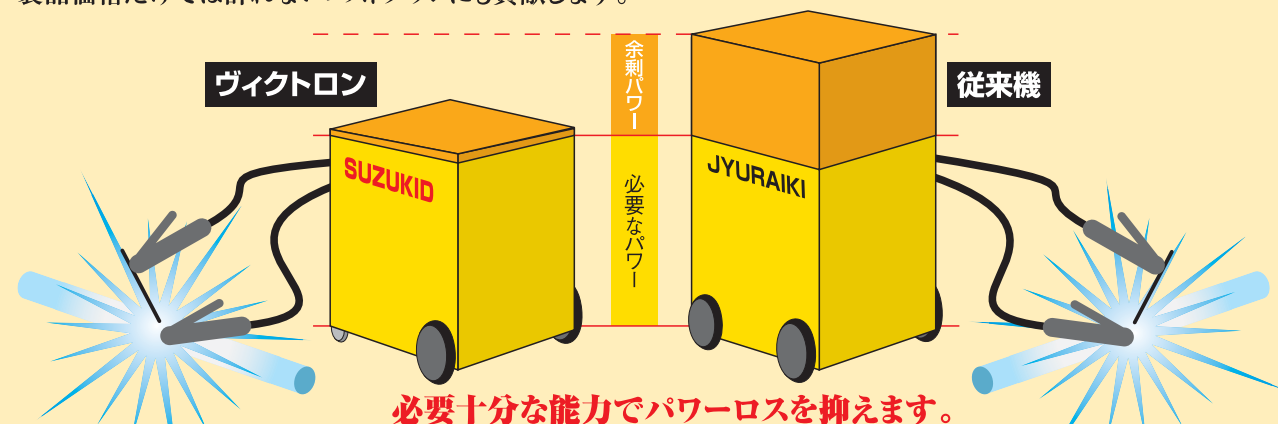

上下に分離できます。



バッテリーウェルター  
純正溶接用  
メンテナンスフリーバッテリー

仕様	
型式	SMB20-12
出力	12V
容量	20AH(10時間率)
重量	6.5kg
JANコード	4991945023932



## 溶接能力 (充電しながら溶接した場合)

### ■ LOW (溶接電流110A~70A、平均90A) 適用溶接棒2.0φ、2.6φ

使用率	10%	15%	20%	30%	連続	
可能作業時間	8時間 1日中作業可能	8時間 1日中作業可能	1時間30分	50分	約10分	
溶接時間	48分	1時間12分	18分	15分	約8分	
可能溶接棒 (本数)	φ2.0	76本	114本	38本	23本	15本
	φ2.6	57本	86本	21本	18本	10本

### ■ HIGH (溶接電流135A~110A、平均120A) 適用溶接棒2.6φ、3.2φ

使用率	10%	15%	20%	連続	
可能作業時間	8時間 1日中作業可能	2時間	1時間	約9分	
溶接時間	48分	18分	12分	6分30秒	
可能溶接棒 (本数)	φ2.6	57本	21本	14本	8本
	φ3.2	44本	16本	11本	6本

このデータは新品のバッテリーで、アースコード22Sq×5m、ホルダコード22Sq×5mでの実験データです。また、バッテリー劣化状態やケーブルの太さ、長さによって異なってきますので、目安としてお使いください。

## 製品仕様

### ■ 本体

型式	SBV-130	
充電部	定格入力	1.0KVA (AC100V-10A)
	周波数	50/60Hz
	定格出力	DC36V 最大25A
	充電方式	(準定電圧+定電圧)方式
	冷却方式	強制空冷方式
	定格出力電流	130A
溶接部	定格負荷電圧	DC26.5V
	定格使用率	10~30%
	電流切替	2段階
	使用溶接棒	2.0~3.2φ
	冷却方式	強制空冷方式




適応バッテリー	SMB20-12 メンテナンスフリー(密閉形) (12V・20AH・3個)
外形寸法	310W×340L×460H
重量	34kg (バッテリー部23kg コントロール部11kg)
充電時間	50%~95% 2時間
JANコード	4991945023727

## オプション商品 他の機種への使い回しも可能です。

### ■ ヴィクトロン用溶接アダプターコード

型式	JANコード	形状
MAC-100 (2本1組)	4991945024397	ロック式
MAC-101 (2本1組)	4991945024779	ネジ式

ケーブルジョイントの形状は2種類から選べます。

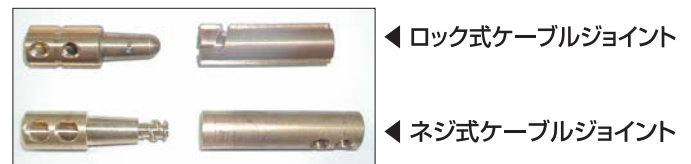

### ■ 22Sqキャブタイヤ 安全ホルダ、ケーブルジョイント(プラグ)付

型式	長さ	JANコード	形状
CC-385	5m	4991945024472	ロック式
CC-386	10m	4991945024489	
CC-387	20m	4991945024496	
CC-388	30m	4991945024502	
CC-376	5m	4991945024687	ネジ式
CC-377	10m	4991945024694	
CC-378	20m	4991945024700	
CC-379	30m	4991945024717	

### ■ 22Sqキャブタイヤ アースクリップ、ケーブルジョイント(プラグ)付

型式	長さ	JANコード	形状
CC-545	5m	4991945024519	ロック式
CC-546	10m	4991945024526	
CC-547	20m	4991945024533	
CC-548	30m	4991945024540	
CC-526	5m	4991945024724	ネジ式
CC-527	10m	4991945024731	
CC-528	20m	4991945024748	
CC-529	30m	4991945024755	

●商品の仕様、デザインは改良などのため、一部変更することがありますので、ご了承ください。

**SUZUKID** **スター電器製造株式会社**  
 -溶接シーンに新しいスパークを- STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

URL <http://www.suzukid.co.jp>

本 社 営 業 所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055  
 茨 城 営 業 所 / 〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1 TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885  
 大 阪 営 業 所 / 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668  
 福 岡 営 業 所 / 〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40 バルクス375 1F TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592  
 アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1 (石岡事業所内) TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

### ■ 特約店 ■