

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器




Transtar PlusOne

トランスタープラスワン **STX-312P**

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

特徴

- 出力電圧100V/115V
切替式コンセント2ヶ
上側2つのコンセントが出力電圧
100V/115V切替式のため115Vを使用
しない時は100Vの電気機械を4
台同時に使用でき、トランスの能力
をフルに発揮できます。
- 3kVA連続使用
使用時間に制限がなく、24時間続
けてご使用できる30A連続タイプ。

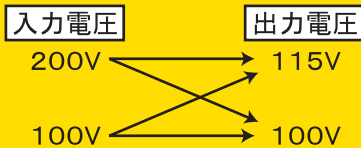

昇圧/降圧
兼
用



定格仕様

品名	トランスタープラスワン
型式	STX-312P
JANコード	4991945 012875
入力電圧	100V/200V
出力電圧	100V/115V
出力コンセント	100V×2ヶ 100V/115V×2ヶ
定格容量	3kVA連続
相数	単相
周波数	50Hz/60Hz
寸法	160W×280L×216H
質量	約16kg
梱包単位	1台入

STAR 電器製造株式会社

STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15
三井住友海上藤沢ビル3F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】
〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28
COMPLAZA松本 B号室
TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668

【福岡営業所】
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40パルクス375 1F
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>

SUZUKID®

一溶接シーンに新しいスパークをー

溶接専門ウェブサイト

溶接人

ようせつちゆう

welder.co.jp