

降圧専用ポータブル変圧器

Transformer

TRANSTAR WORLD FREE

トランスターワールドフリー SWF-30

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

特徴

- 連続定格  
連続タイプのため、安心して使用  
できます。
- 出力端子台を装備  
最大30Aまで出力できます。
- 入力電圧  
220V/230V/240V  
切替式  
海外の現地の電圧に合わせて、  
入力端子台により切替できます。

日本の電気製品、電動工具等を  
海外で使用される方へ




100Vコンセント



出力端子台

最大30Aまで出力できます。

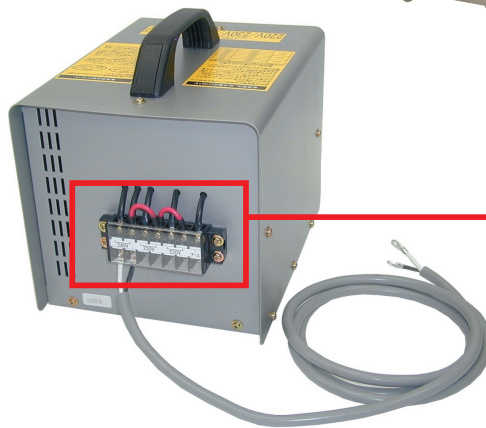

入力端子台

入力電圧に合わせて切替。  
(220V/230V/240V)

定格仕様

品名	トランスターワールドフリー
型式	SWF-30
JANコード	4991945 023062
入力電圧	220V/230V/240V
出力電圧	100V
出力コンセント	100V×2ヶ 100V用出力端子台1ヶ
定格容量	3kVA連続
相数	単相
周波数	50Hz/60Hz
寸法	202W×270L×250H
質量	約18kg
トランス分類	オートトランス

STAR電器製造株式会社

STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】  
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15  
三井住友海上藤沢ビル3F  
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】  
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1  
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】  
〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8  
TEL.072-695-4815 FAX.072-693-9815

【福岡出張所】  
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40 パルクス375 1F  
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】  
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)  
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>  
◆E-mail [post@suzukid.co.jp](mailto:post@suzukid.co.jp)

■掲載の標準仕様・デザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。  
■掲載の商品は、印刷インキの関係で多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

SUZUKID®

一溶接シーンに新しいスパークを—

