



TRANSTAR WORLD FREE

トランスターワールドフリー SWF-30

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

特 徴

- 連続定格
連続タイプのため、安心して使用できます。
- 出力端子台を装備
最大30Aまで出力できます。
- 入力電圧
220V/230V/240V
切替式
海外の現地の電圧に合わせて、
入力端子台により切替できます。

日本の電気製品、電動工具等を 海外で使用される方へ


降 圧 用

100Vコンセント



出力端子台

最大30Aまで出力できます。

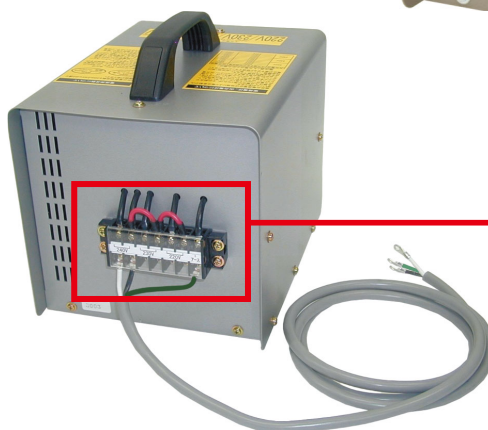

入力端子台

入力電圧に合わせて切替。
(220V/230V/240V)

定格仕様

品 名	トランスターワールドフリー
型 式	SWF-30
J A N コード	4991945 023062
入 力 電 圧	220V/230V/240V
出 力 電 圧	100V
出力コンセント	100V×2ヶ 100V用出力端子台1ヶ
定 格 容 量	3kVA連続
相 数	単 相
周 波 数	50Hz/60Hz
寸 法	202W×270L×262H
質 量	約18kg
トランス分類	オートトランス

株式会社スズキキッド

【湘南営業所】

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15
藤沢トーセイビル II 5F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】

〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】

〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28
COMPLAZA松本 B号室
TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668

【福岡営業所】

〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1
TEL.092-953-7011 FAX.092-953-7022

【アフターサービス課】

〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <https://suzukid.co.jp/>

■掲載の標準仕様・デザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。
■掲載の商品は、印刷インキの関係で多少現物と異なる場合がありますので
ご了承ください。



SUZUKID®

一溶接シーンに新しいスパークをー