

SUZUKID®

簡単・便利なデジタル操作。
その溶接ワークに死角無し。

液晶式自動遮光溶接面

EB-200B

Eyeborg

アイボーク・ベータ

グレイッシュブロンズカラー

ハイコストパフォーマンスモデル

遮光速度
1
25,000
sec

視界領域
100×53^{mm}

遮光度調整
#4~13

グラインド
モード
機能
搭載

ソーラー
電池

リチウム電池
2個交換式

遮光前
遮光度
#3

ブルーフィルタで鮮明な視界

眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ液晶「ブルーフィルタ」は接地面や溶融池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。

① 作業モード切替

常時遮光 (DARK)、溶接 (WELD)、切断 (CUT)、グラインド (GRIND) の4種類のモードを作業環境に合わせて設定できます。

② 遮光度調整

切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度を調整できます。

③ 感度調整

光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。

④ 戻り速度調整


遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。



※写真はイメージです。見え方には個人差があります。

外側ボタンで面体を脱がずに設定調整!

面体を被ったまま外側ボタンを押すだけで溶接、切断、グラインドモードを簡単切替。さらにダイヤルを回して遮光度調整も可能。

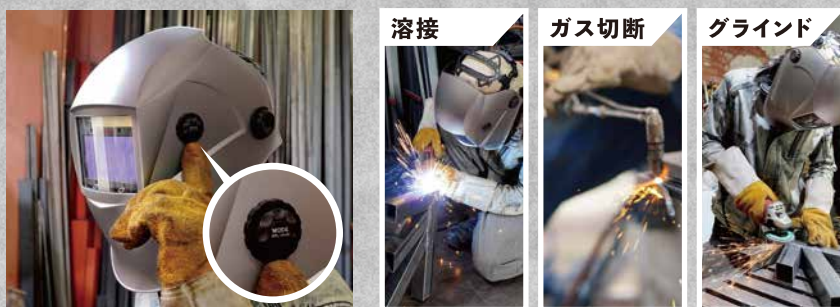

フィット感抜群のヘッドギア

頭部の深さを調整するための「ホックベルト」と、締め付けを調整するための「バックギア」により、頭部にしっかりと面体を固定することができ、作業者の負担を軽減します。



消耗品・オプション



外側カバープレート (3枚入)
型式: EB-001B
JAN:4991945 036475



内側カバープレート (3枚入)
型式: EB-002B
JAN:4991945 036482



収納バッグ
型式: ET-006
JAN:4991945 035584



取替式防塵マスク
型式: P-581
JAN:4991945 025059



溶接用頭巾
型式: P-526
JAN:4991945 025110



ヘッドギア用汗止めバンド
型式: P-663
JAN:4991945 023154



自動遮光溶接面用
ネックガード
型式: ET-004
JAN:4991945 034495



自動遮光溶接面用
バックガード
型式: ET-005
JAN:4991945 034501

自動遮光溶接面の
商品・オプション
適合表はこちら



※ET-004、ET-005には自動遮光溶接面は付属しません。

製品仕様

製品ページはこちら



品名	アイボーグ ベータ
型式	EB-200B
JANコード	4991945 036192
用途	TIG/MIG/MAG/手棒溶接/ 切断・研磨時の目の保護
本体寸法	幅253mm×奥行203mm×高さ329mm
質量	519g
視界領域	幅100mm×高さ53mm
遮光速度	1/25,000秒
遮光度	遮光前 #3
	遮光時 #4~#8 / #9~#13
感度調整	6段階ボタン調整
戻り速度調整	6段階ボタン調整(約0.04~約2.0秒)
電源	ソーラー電池+リチウム電池 (CR2032) ×2個
動作温度	-5°C ~ +55°C
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・外側カバープレート×1枚 ※別途本体に1枚装着済 ・内側カバープレート×1枚 ※別途本体に1枚装着済 ・リチウム電池 (CR2032) ×2個 ※電池は動作のため、通常ご使用分は別途ご用意ください。